I·O DATA

CDRW-iU48S

はじめに お読みください

119745-01

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
3) 本製品及び本書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
5) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
6) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。
7) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
8) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
9) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
10) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継機、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
11) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
12) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
13) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
14) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。

商標について

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft,Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意表示

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>「発火注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠警告

厳守 本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

電源プラグを抜く 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

分解禁止 本製品を修理・改造・分解しないでください。
火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社修理係にご依頼ください。
分解したり、改造した場合、保証期間であっても有償修理となる場合があります。

発火注意 本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
- 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
- 接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。

厳守 本製品の取り付け/取り外しの際は、必ず本書で取り付け/取り外し方法をご確認ください。
間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。

禁止 本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

禁止 内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。
内部をのぞきこまないでください。

厳守 ACアダプタの取り扱いは以下のことにご注意ください。
火災・感電の原因となります。
- ●ACアダプタを使用する際は、必ず添付のACアダプタもしくは指定のACアダプタを使用してください。
- ●ACアダプタの上にものをのせたり、かぶせたりしないでください。
- ●ACアダプタを保温・保湿性の高いもの(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど)の上ではご使用にならないでください。
- ●ACアダプタはAC100V以外の電圧で使用しないでください。本製品に添付のACアダプタは、AC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

感電注意 発火注意

⚠注意

注意 本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。
故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

禁止 本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。

《使用時/保管時の制限》
- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気やホコリが多い場所
- 温度差の激しい場所
- 熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど)
- 強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など)
- 水気の多い場所(台所、浴室など)
- 傾いた場所
- 腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOXなど)
- 静電気の影響の強い場所

《使用時のみの制限》
- 保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
- 製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

禁止 本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。
- 落としたり、衝撃を加えない
- 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- 本製品のそばで飲食・喫煙などをしない

禁止 アクセスランプ点灯中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

注意 本製品(ソフトウェア含む)は、日本国内仕様です。
本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービスなどを行っておりません。
あらかじめ、ご了承ください。

禁止 本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

厳守 本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
- 市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。

厳守 ディスクの取り扱いについては以下をお守りください。
- ●ディスクを直接持つときは光沢のある場所に触らないようにしてください。両端をはさむようにして持つか、中央の穴と端をはさんでください。

- ●正しい再生をするためと、振動や回転音が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、ディスクに紙やシールなどを貼らないでください。
- ●ひびの入ったディスクや反ってしまったディスクは絶対に使用しないでください。また、割れたディスクをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるディスクは危険です。

- ●ディスクに異物(CD-Rディスクの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。異物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。

禁止 レンズには触れないでください。
音とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。

使用上のご注意

使用する際の注意

■本製品を接続する際は、必ずパソコンの電源を切ってください。
■ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクタを持って抜いてください。

著作権について

■この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

本製品添付のCD-R/RWライティングソフトウェアについて

■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のCD-R/RWライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のCD-R/RWライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
■書き込みに失敗したCD-Rディスクの保証は致しておりません。
■CD-RWディスクの消去(初期化)は書き込みを行ったCD-R/RWライティングソフトウェアを使用してください。

● 搭 載 技 術

■SMART-BURN(TM)

書き込み時のデータ転送の遅れによるエラーを回避する技術です。データ転送が間に合わない場合には、書き込みを一旦停止し、データがたまると停止した部分から書き込みを再開します。この技術により、書き込みに失敗することがありません。

■SMART-X

ディスクの性能に合わせ、自動制御で最適な書き込み速度を設定する技術です。この技術により、様々なエラーを低減し、品質の高いCDを作ることができます。

各部の名称 ●各部の名称および機能の確認を行います。

CD-RWドライブ前面

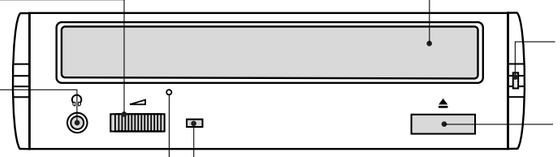

ヘッドホンボリューム
ヘッドホン端子に接続したヘッドホンの音量を調節します。右へ回すと音量が上がります。

ヘッドホン端子
ステレオミニプラグ付きのヘッドホンを接続します。

緊急イジェクトホール
ディスクが取り出せなくなった場合に使用します。

トレイ

Powerランプ
点灯:電源ON

イジェクトボタン
トレイの出し入れを行います。

アクセスランプ
書き込み・読み込み・イジェクト時に点灯・点滅します。

CD-RWドライブ背面

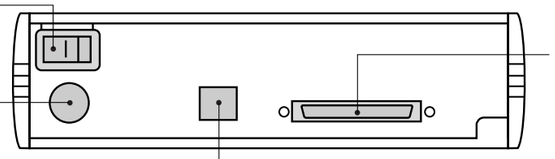

電源スイッチ
電源をON/OFFにします。
I ON O OFF

電源コネクタ
添付のACアダプタを接続します。

USBコネクタ(TypeB)
添付のUSBケーブルを接続します。

i-CONNECT(コネクタ)
別売のi-CONNECT インターフェイスを接続できます。

※図は実際と多少異なる場合があります。

注意 アクセスランプの点灯中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

動作環境の確認

●本製品をお使いになるためには、お使いのパソコンが以下の機種やOSである必要があります。対応していることをご確認ください。

対応機種 ※1 ※2	CPU Pentium II 300MHzで、USB 2.0またはUSB 1.1ポートを装備した以下の機種 (弊社製USB 2.0またはUSB 1.1インターフェイス製品を搭載した機種を含む) NEC PC98-NXシリーズ、DOS/Vマシン ※3※4※5
対応OS	Windows XP、Windows 2000 Professional、Windows Me、 Windows 98 Second Edition、Windows 98(ServicePack 1以降)※6
CD-ROM	インストール時に別途CD-ROMドライブが必要となります
ハードディスク	空き容量100Mバイト以上(イメージファイル作成時に、最大約800Mバイトの空き容量が必要です)
メモリ	128Mバイト以上
対応ディスク ※7	CD-R、CD-RW、CD-ROM
推奨CD-Rディスク ※8	CMC、三井化学、三菱化学、リコー、日立マクセル、ライテック
推奨CD-RWディスク ※8	三菱化学、リコー

※1 USB 1.1ポートに接続した場合は、USB 1.1機器として動作します。
※2 弊社製USB 2.0インターフェイスをお使いの場合は、弊社ホームページより最新のサポートソフトをダウンロードしてお使いください。
※3 IBM製 Aptiva E21,E31,E17,E27,E47,E2J,E3Jシリーズは除きます。
※4 USB 1.1環境では、以下の機種を除きます。東芝製DynaBook SS PORTEGE6000、Satellite2520シリーズ、SOTEC製 e-note M260TX2,TX3。
※5 COMPAQ製 PRESARIO 3566,3567,3576,3581,3590をUSB 1.1環境で使う場合、パソコンBIOSのアップデートが必要です。詳しくはコンパック プレサリオ サポートセンターまでお問い合わせください。
※6 Windows Updateにて「Windows 98 System Update」を行うか、Service Pack 1によるUpdateを行ってください。
※7 本製品は80分(700Mバイト)ディスクにも対応しております。
※8 推奨以外のディスクを使用した場合は、メディアの品質により正常に書き込みができないことがあります。

コラム

●本製品のUSB 1.1での読み込み/書き込み速度について

USB 1.1の環境では、仕様によりドライブの最大性能は発揮できません。
本書に表記している書き込み/読み込み速度は、本製品のドライブが持つ最大性能です。

●USB 2.0の環境が無い場合

別売の弊社製USB 2.0インターフェイス製品を使用すると、USB 2.0動作が可能となり、CD-RWドライブの最大性能で書き込み/読み込みができます。また、別売の弊社製i-CONNECTオプション「1394-iCNシリーズ」または「CI-iCNシリーズ」(CardBusモード)を使用すると、CD-RWドライブの最大性能で書き込み/読み込みができます。最新情報は、弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/)でご確認ください。
※サポートソフトは最新のバージョンでお使いください。

仕 様

インターフェイス仕様	USB 2.0／1.1、i・CONNECT	対応フォーマット	CD-DA、CD-ROM(Mode1)、 CD-ROM XA (Mode2 Form1、Mode2 Form2)、 CD-I、Video CD、Photo CD、CD Extra、CD-TEXT
設 置 条 件	設置方向:水平、垂直		
ディスクローディング方式	電動ディスクトレイ		
データバッファサイズ	2MB		
ド ラ イ ブ	CDR-6S48 (LITE-ON 製)	書き込み方法	Track at Once、Disc at Once、Session at Once、 Packet Write、Multi session
エラー回避機能	SMART-BURN(TM)機能		
書き込み/ 読み出し速度	●書き込み速度 ≪CD-R≫ (CLV)4/8/12/16倍速 (P-CAV)24/32/40倍速、(CAV)48倍速 ≪CD-RW≫(CLV)2/4/8/10/12/16倍速 (CAV)24倍速 ●読み出し速度 ≪CD-ROM、CD-R≫(CAV)48倍速、(CLV)12倍速 ≪CD-RW≫(CAV)40倍速、(CLV)12倍速	アナログライン出力	0.7Vrms
		ヘッドホン出力	0.5Vrms
		電 源 仕 様	AC 100V 50/60Hz
		定 格 電 流	5V1.5A 12V1.0A
		動 作 温 度	+5℃～+35℃(パソコンの動作する温度であること)
		使用湿度範囲(%)	20%～80%(結露なきこと)
		外 形 寸 法	162.0(W)×240.0(D)×48.0(H)mm(突起物を除く)
平均アクセスタイム	80ms	質 量	約1.5Kg(ACアダプタ除く)

お問い合わせ先

●B's Recorder GOLD5 BASIC + B's CLiP5について

B's Recorder GOLD5 BASIC　B's CLiP

お問い合わせ先　**株式会社ビー・エイチ・エー　サポートセンター**
電　話　**06-4861-8234**
受付時間　**10:00～17:00／月～土曜日**(夏期・年末年始特定休業日、祝祭日を除く)
ＦＡＸ　**06-6378-3336**
インターネット　**http://www.bha.co.jp/support/index.html**

注意
●「㈱ビー・エイチ・エー製 B's Recorder GOLD5 BASIC + B's CLiP5」のサポート、バージョンアップサービスは弊社では行っておりません。バージョンアップをご希望される場合は以下の方法でユーザー登録を行った後、㈱ビー・エイチ・エーにご確認ください。

●ユーザー登録方法
ビー・エイチ・エー社ホームページより行ってください。
http://www.bha.co.jp/

●Drive Silencer(ドライブサイレンサー)、CD-RWドライブ(本製品)について

【お問い合わせ】本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付けています。

❶ まず、弊社ホームページをご確認ください。

本書【困ったときには】で解決できない場合は、サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」もご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらも参考になさってください。

製品Q&A、Newsなど　**http://www.iodata.jp/support/**

添付のサポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があります。
下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

最新サポートソフト　**http://www.iodata.jp/lib/**

❷ それでも解決できない場合は…

住　所　**〒920-8513**
石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ機器第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電　話　**本社:076-260-3688・東京:03-3254-1095**
受付時間　**9:30～19:00／月～金曜日**(祝祭日を除く)
ＦＡＸ　**本社:076-260-3360・東京:03-3254-9055**
インターネット　**http://www.iodata.jp/support/**

お知らせいただく事項

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、
事前に以下の事項をご用意ください。
1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体の型番
3. ご使用のOSとサポートソフトのバージョン
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態
(画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

i・CONNECTについて

● i・CONNECTとは?

内蔵型の各種IDE/ATAPIドライブを外付型デバイスとして幅広く活用するためにアイ・オーが考案した接続用コネクタ規格です。「i・CONNECT」搭載ドライブは別売のi・CONNECTオプションにより、「IEEE1394(FireWire, i.LINK)」接続または、「PCカード」接続ドライブとしても使用できます。

● i・CONNECT対応オプションの動作環境

弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/)にて最新情報を掲載しています。

● i・CONNECT対応オプションのセットアップ

「i・CONNECT対応オプション」の取扱説明書をご覧ください。
※CI-iCNをご使用の場合は、サポートソフトVer1.31以降をご利用ください。
弊社ホームページよりダウンロード(無償)できます。

● i・CONNECT対応オプション使用時のご注意

■「別売のi・CONNECT対応オプション」と「添付のUSBケーブル」を同時につなげないでください。故障の原因になります。
■別売のi・CONNECT対応オプションを使用して本製品をパソコンに接続した場合、電源連動機能は使用できません。

修理について

修理の前に

故障かな?と思ったときは、
①本書、セットアップガイド、CD-ROM内のユーザーズガイドをもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。
②弊社サポートセンターへお問い合わせください。
※明らかに故障の場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、ハードウェアシリアルNO.(製品に貼付されたシールに記載されています。)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

■下の内容を書いたもの
■返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号] ■日中にご連絡できるお電話番号
■ご使用環境(機器構成、OSなど) ■故障状況(どうなったか)

●修理品を梱包してください

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理係　宛

修理品の返送

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

ユーザー登録

弊社からお客様へ連絡を差し上げる際の資料となります。ぜひご登録をお願いします。

登録方法／インターネット　http://www.iodata.jp/regist/

株式会社アイ・オー・データ機器　2002.8.21 発行
〒920-8512 石川県金沢市桜田町3丁目10番地
2002 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.
本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。